

# Chameleon

## Design Einbauleuchte



### Qualität

Unser Ziel ist, den Kunden Produkte und Lösungen zu bieten, die ihre Investitionen langfristig schützen. Ihre Infrastruktur und dessen Migration, Wartung, Produktupdates usw. haben einen hohen Stellenwert.

Wir erarbeiten für Sie Beleuchtungs- und Wartungskonzepte, die ökonomische und ökologische Nutzen vereinen.

### Zertifikate

- 2006/95/EC – Sicherheit (NSR)  
EN60598-1 /2-5 - Flutleuchten
- 2004/108EC – el.m. Verträglichkeit  
EN61000-3-2 /3 – Immunität/Emission  
EN55015 – CISRP22
- 2009.125EG – Okodesign  
1194.2012EUV – LED Migration  
EN61547 (2009) – Lichtemission  
EN62493 / EN62471 – Photobiologie

Design-Einbauspot mit 60° Abstrahlwinkel für professionelle Anwendungen wie Verkaufsflächen, Restauraunt oder Wohnraum. Hochwertige Ausführung, dimmbar, alu-eloxierter Designring und schlagfestes Acrylglas. Eine Raumleuchte mit hervorragendem Wärmeleitwert und äusserst geringem Stromverbrauch.

### Merkmale

- Einbauleuchte in kompakter Bauweise
- Energieeffeffzinz Klasse A
- sofort volle Leuchtkraft dank LED
- dimmbar Phasenanschnitt

### Einsatzgebiete

- öffentliche Räume
- Büroräum
- Wohnzimmer / Küche
- Koordidorleuchte
- Schulhaus
- Untergeschoss / Keller
- Ideal für Vordächer im aussenbereich und Korridor



Lange Lebensdauer



240V

IP20


RoHS



# Spezifikationen


Versorgungsspannung	240 Vac	Energieeffizienz	70 lm/W
Farbwiedergabe	RA (CRI) > 80	Betriebstemperatur	-20T50 (IEC 721-3-5)
Leistungsfaktor	cos phi (PF) > 0.9	Schutzgrad / Schutzklasse	II / IP20
Dimmbare Ausführung	Phasenanschnitt	Farbe	alu eloxiert <sup>1</sup>

<sup>1</sup> kundenspezifische Lackierung: 29 CHF/Stück

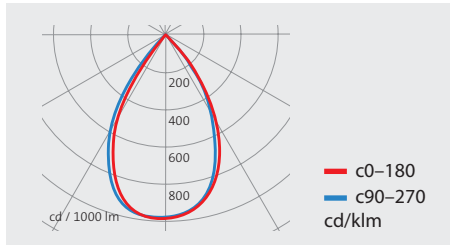

12 W

m	cm <sup>2</sup>	61.25°	lux
0.5	280		3088
1	1100		773
1.5	2480		343
2	4400		193
2.5	6880		124

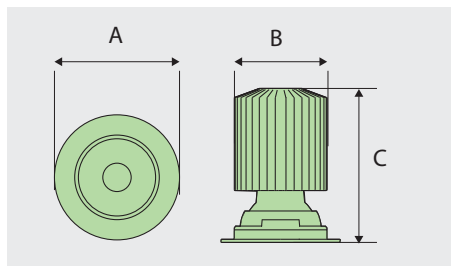

# Produktdaten/Modelle

Modell-/Bestell-Nr.	Anschlussleistung	Farbtemperatur	Lichtleistung	Masse (mm)			dimmbar
				A	B	C	
RCS.12WW.Y2305	12 W	3000 K	850 lm	96	79	88	ja